


Встановлення бетонного дощоприймача серії Мах в асфальтобетонне покриття

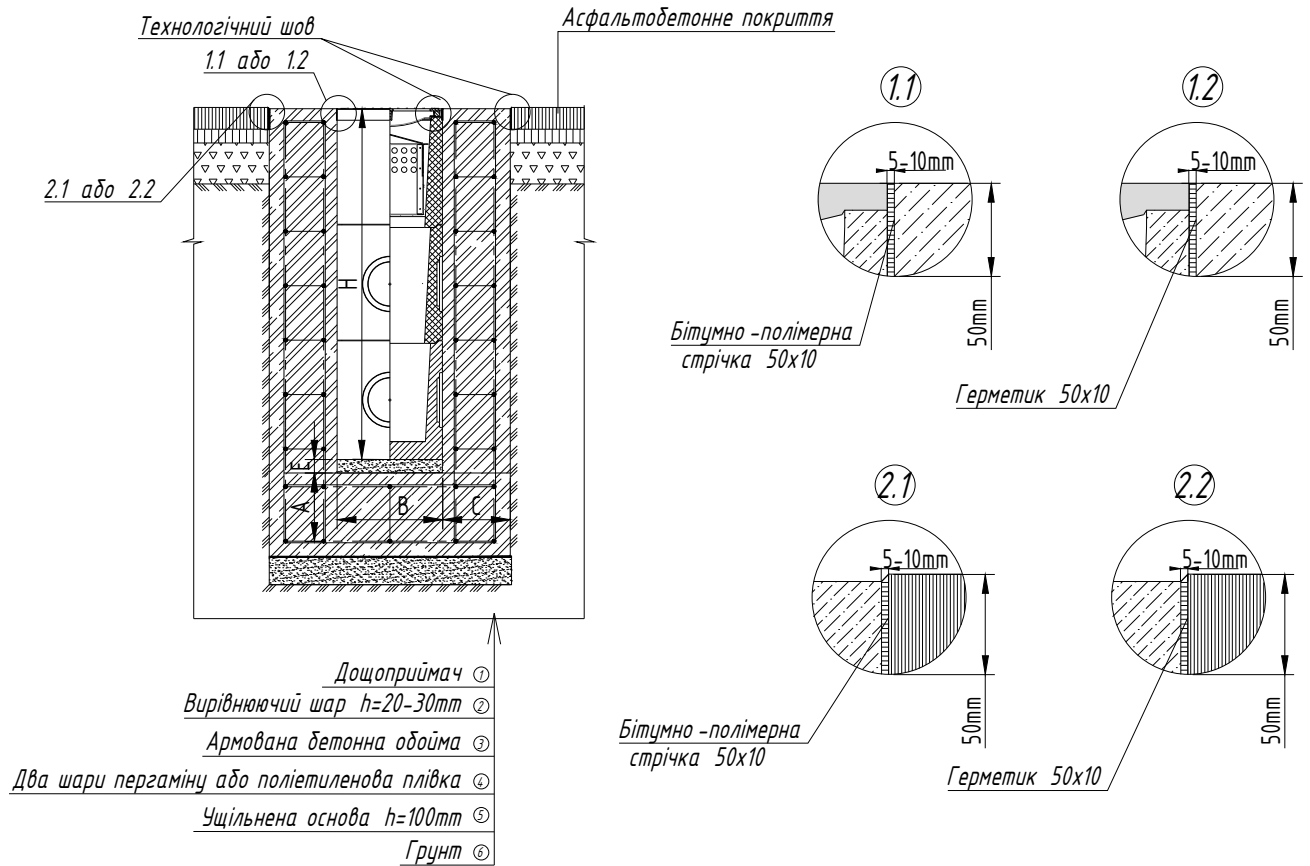

Рекомендовані параметри бетонної ободви

Параметр	Клас навантаження
Глибина бетонної ободви (A), мм	250
Ширина бетонної ободви (C), мм	250
Марка бетонної основи	B 35

Примітки

1. Параметри шару підстилки, бетонної ободви, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.

2. Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

ВетоМах Мах Асфальт

BM9-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Бетонний дощоприймач
серії Мах

9

Розробив	Вавилова		10.2020
Перевірів	Розгон		10.2020

Встановлення дощоприймача в
асфальтобетонне покриття

STANDARTPARK
ВДОСКОНАЛЮЄМО ПРОСТІР